

GORI

KARTA SERWISOWA



 DYPUP



NAPRAWDĘ DOBRA DECYZJA


Gratulujemy! Dokonali Państwo świetnego wyboru: nowoczesne drewniane okna są ekologiczne, a także optymalne pod względem ekonomicznym. Należą do najważniejszych elementów architektonicznych kształtujących wygląd fasad i przestrzeń wewnątrz domu. Drewniane okna doskonale pasują zarówno do domów zbudowanych w stylu tradycyjnym jak i nowoczesnym.

GORI

Okno drewniane, jak każdy wartościowy przedmiot, wymaga regularnej pielęgnacji i konserwacji. Na piękno i funkcjonalność drewna negatywnie wpływają czynniki fizyczne (zanieczyszczenie powietrza, promienie UV, temperatura, wilgoć) a także biologiczne (bakterie, grzyby, insekty). Aby stworzyć warunki dla doskonałej ochrony, a równocześnie nadać im atrakcyjny wygląd, Państwa okna zostały pokryte bazującymi na wodzie systemami powłok GORI.



*W jaki sposób
konserwować
okna
drewniane, aby
jak najdłużej
utrzymywały
swoją
funkcjonalność
i dekoracyjny
wygląd, a
Państwo byli
zadowoleni z
dokonanej
inwestycji?*

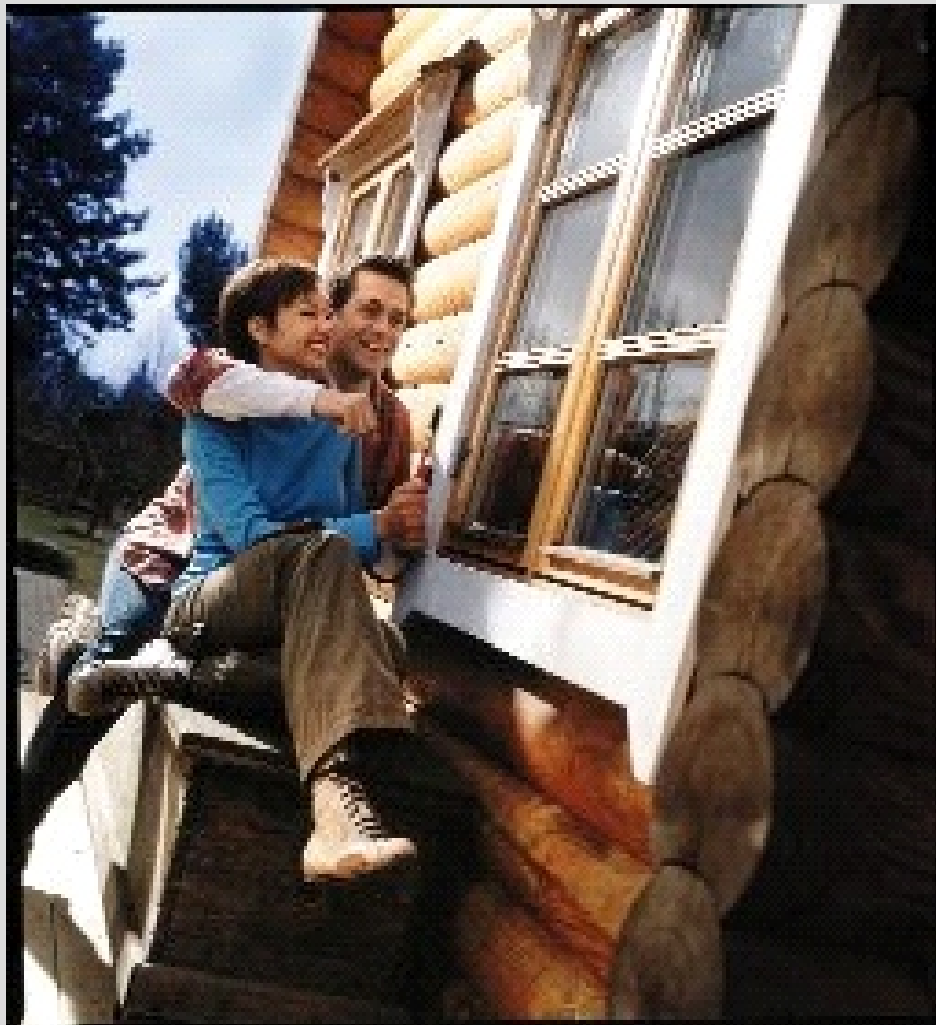



W przypadku głębokich uszkodzeń powierzchni konieczna jest odbudowa powłoki lakierniczej. W tym celu radzimy skontaktować się z dostawcą okien lub regionalnym przedstawicielem Dyrup.

W przypadku stwierdzenia **niewielkich uszkodzeń** przeszlić te miejsca papierem ściernym a następnie odkurzyć i nałożyć pędzlem dwie warstwy GORI 894. Produkt dostępny jest w kolorach transparentnych i kryjących w opakowaniach o pojemności 5 litrów.



Uwaga! Renowacja za pomocą GORI 894 nie może następować bezpośrednio po zastosowaniu GORI 901 wymagany jest około dwumiesięczny odstęp czasu. Nie stosować GORI 894 i GORI 901 gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 8°C, a względna wilgotność powietrza wyższa niż 85%.



Do dalszej pielęgnacji polecamy użycie **środku do pielęgnacji drewna** o nazwie **GORI 901**. Dzięki regularnemu zastosowaniu tego produktu (1-2 razy w roku) odbudowywane są właściwości ochronne powłoki przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, a żywotność okien wydłuża się znacząco. GORI 901 nadaje matowym powierzchniom okien drewnianych nowy połysk oraz dodatkowo chroni przed wpływem czynników atmosferycznych.



Sposób użycia GORI 901: Produkt наносimy równomiernie na powierzchnię przy użyciu miękkiej szmatki.

Proszę pamiętać, że konserwacja, renowacja, czyszczenie i pielęgnacja drewnianych okien, drzwi i okiennic powinna odbywać się w **regularnych odstępach czasu**, zależnych od koloru, ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych, a już zawsze przy zwieterzeniu i zszarzeniu powierzchni.

Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych **kontrolujcie też Państwo elementy okienne pod kątem możliwych uszkodzeń**. Prace naprawcze powinny być wykonywane jak najszybciej. Dzięki temu zabezpieczają Państwo długotrwałą funkcjonalność Waszych okien. Jeżeli to możliwe prosimy o podpisanie **Umowy Serwisowej**. W ten sposób przeniosą Państwo obowiązek kontroli i konserwacji okna na producenta okien bądź firmę montującą (wiąże się to z regularną inspekcją w ramach Umowy o Konserwacji).





Należy **chronić okna** podczas montażu i następujących po nim pracach **przed zabrudzeniem i uszkodzeniami**. Najlepiej nałożyć na nie folię.



Przy użyciu taśmy klejącej do oklejania okna proszę upewnić się u producenta o możliwości jej stosowania. **Nieodpowiednie taśmy klejące mogą spowodować uszkodzenia powłoki okiennej**. Proszę pamiętać, że taśmy klejące przy ich długotrwałym użyciu również mogą prowadzić do zniszczenia powłoki.



Gdy wszystkie czynności budowlane przebiegające wewnątrz i na zewnątrz budynku zostaną ukończone, proszę **ściągnąć ochronne przykrycie**. Proszę zadbać o odpowiednią **wentylację pomieszczenia**, aby pozostała wilgoć szybko odparowała.